
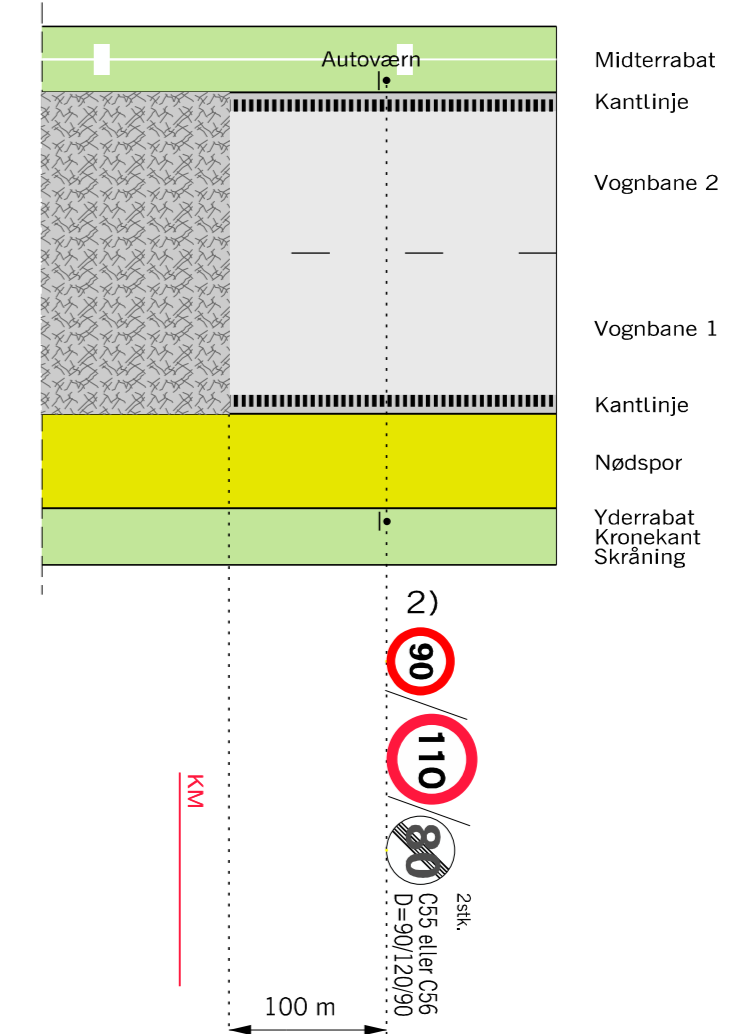
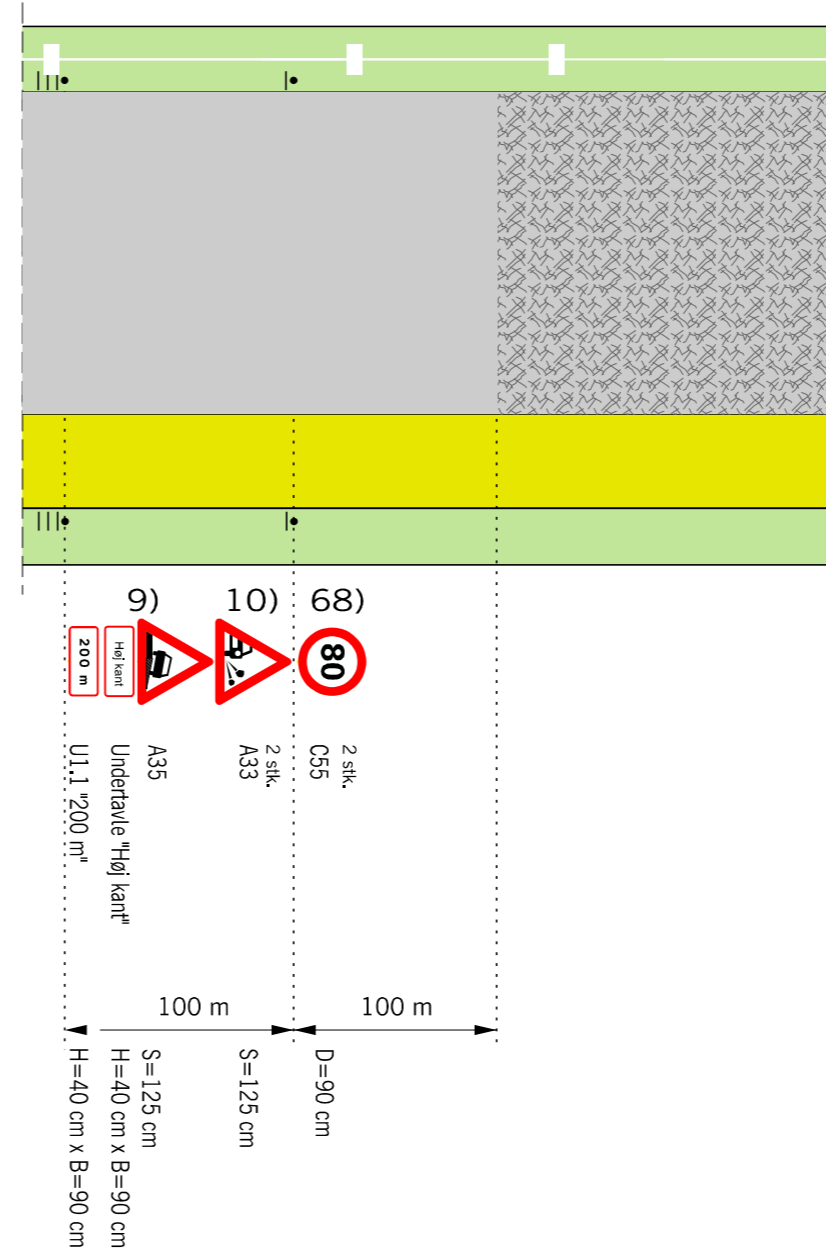


Affræsning og slidlagsudlægning

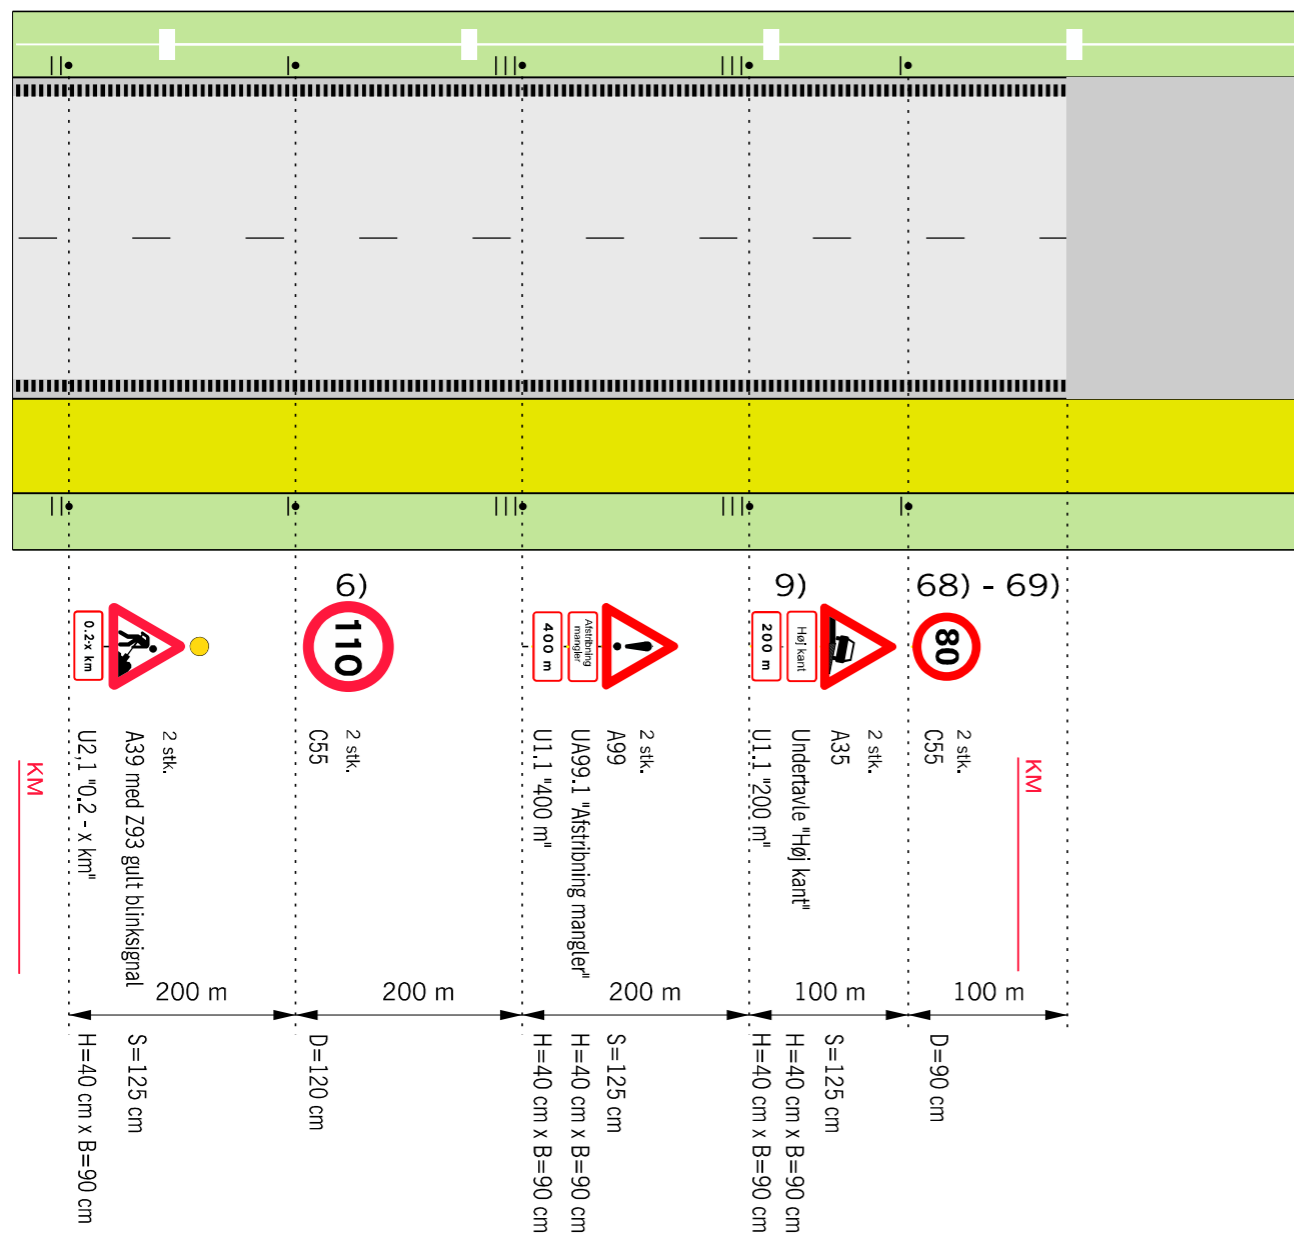

Anvendes ved følgende arbejder:
 - Nyt slidlag
 og lignende

- 2) På strækninger med permanent hastighedsbegrænsning 90 eller 110 km/h opsættes C 55 svarende hertil. På strækninger med 130 km/h opsættes C 56 (ophævelse af hastighedsbegrænsningen efter arbejdsområdet)
 - 6) Udgår, hvis hastighedsbegrænsningen er mindre end 130 km/h
 - 9) Tavler gentages pr. 500 m.
 - 10) Tavler gentages pr. 1.000 m.
 - 68) Tavler gentages pr. 1.500 m.
 - 69) Hastighedsnedsættelse kan ændres til 110km/t på strækningen med ny belægning, hvis der ikke er høje kanter og hvis kantlinjen mod nødspor er etableret
- Nyt slidlag
 - Afgræsset asfaltbelægning
 - Z 93 Gult blinksignal
 - Hastighedsbegrænsningen langs arbejdsområdet

Afmærkningen skal til stadighed afpasses efter arbejdets færdiggørelse

Denne afmærkningsplan anvendes, når der ikke arbejdes på strækningen.

Husk beskyttelsesniveau

Afmærkning af vejarbejder på motorveje		
4 og 6 sporet motorvej - Stationært vejarbejde		
Afstribring mangler + høj kant mod nødspor		
Alle motorveje		V ≤ 80 km/h
	Dato: Sep. 2017	Tryk.nr.: M0510