


# Afbrudt autoværn

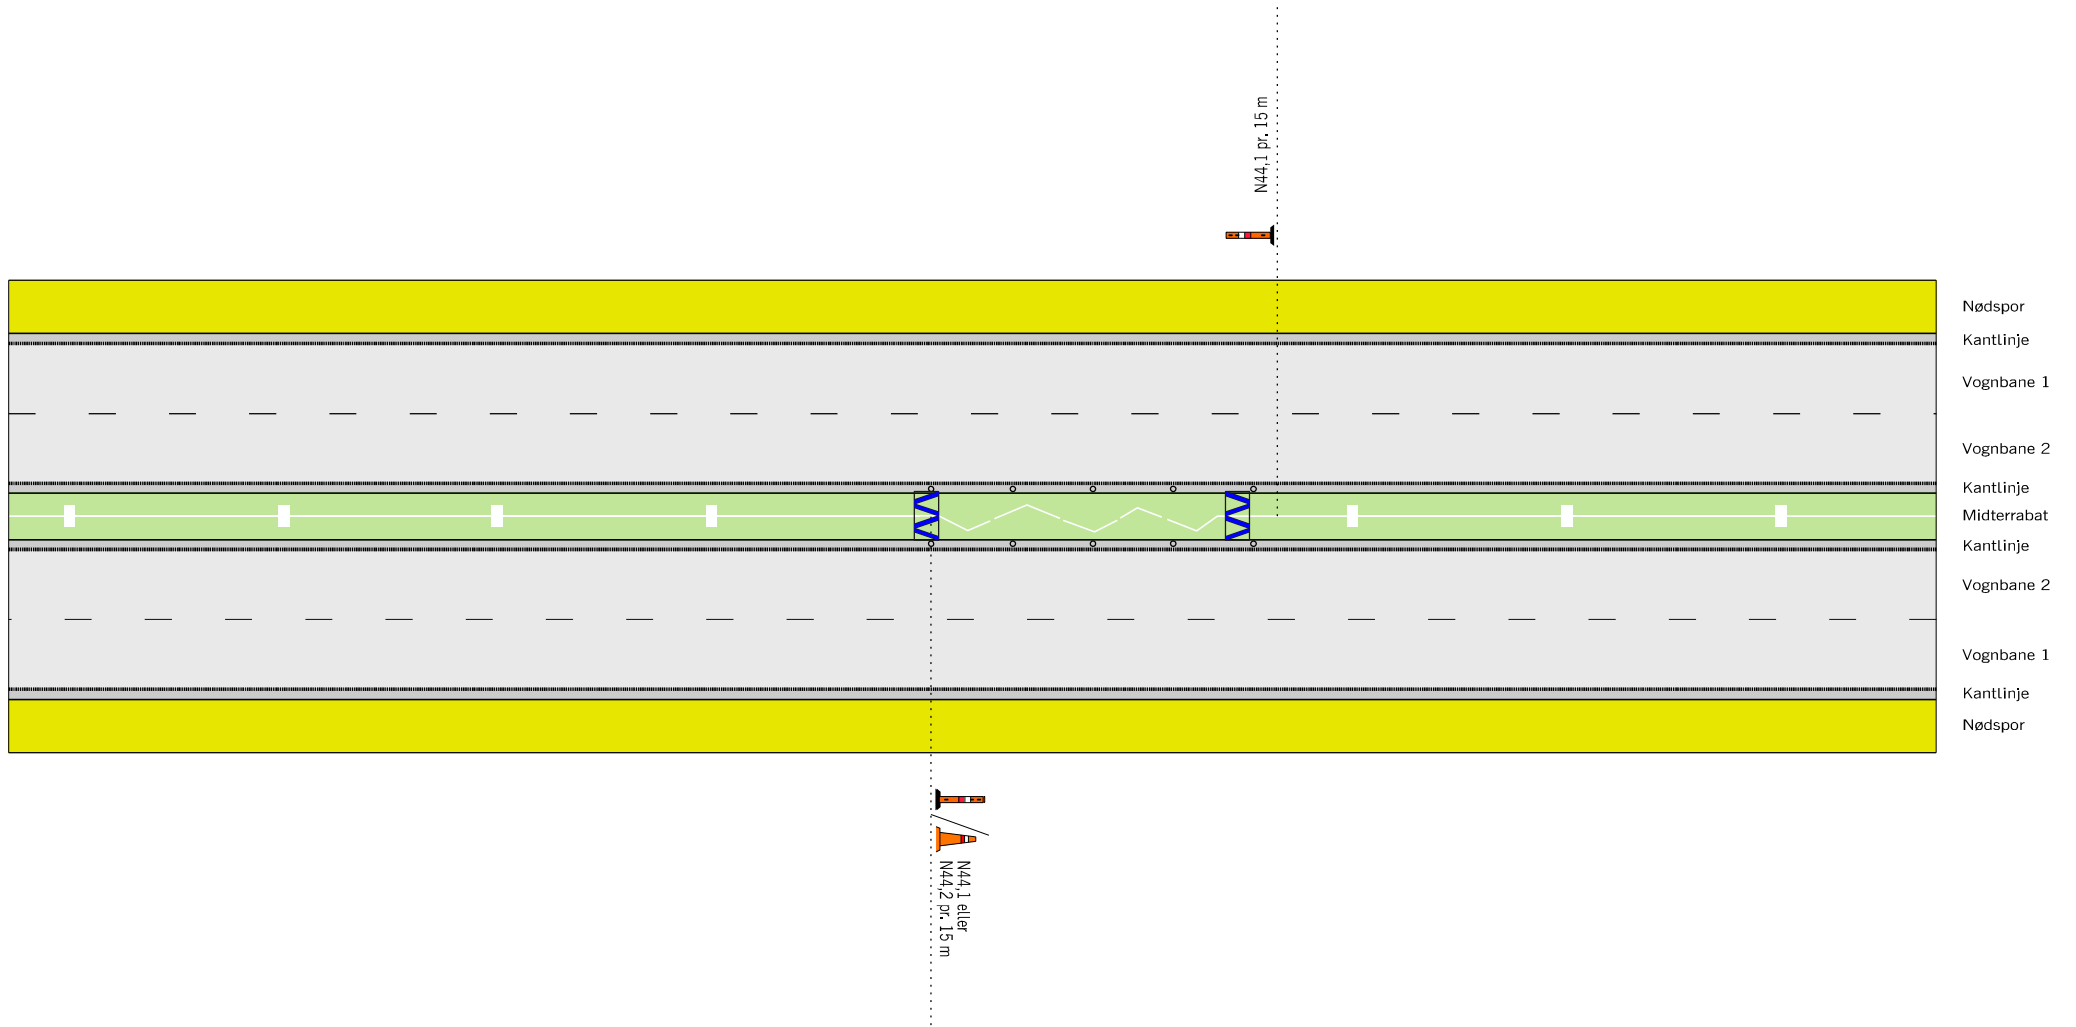

Anvendes ved følgende arbejder:  
- Defekt Autoværn  
og lignende

Husk beskyttelsesniveau

- Påkørselsdæmper foran autoværnsender
- • • Længdeafspærring enten N44.1 eller N44.2
- V Hastighedsbegrænsningen langs arbejdsområdet

<b>Afmærkning af vejarbejder på motorveje</b>	
Afbrudt autoværn	
Alle motorveje	V ≤ 130 km/h
<b>Vejdirektoratet</b>	<small>Edo:</small> Sep. 2017 <small>Figur nr.:</small> M0502