


Signatur



N44 Markeringskegle med Z93 gult blinksignal

Sekundærhelle



Anvendelsesområde

- Græsslåning
- Renhold (affald)
- Brænding af ukrudt
- Fejning
- Vask af skilte
- Udskriftning af tavler (men ikke nedgravning af stander)
- Spænde brudledsbolte
- Udskiftning af pærer i belysningsamaturer
- Arbejder der kan sidestilles hermed

Stykliste til udførelse af arbejde:

Stykliste			
Type	Antal	Type	Antal
N44 med Z 93 gult blinksignal	1		


Note

Vejservice omfatter arbejder, som varer max. 30 min.

Sekundærheller - er heller hvor trafikanterne passerer med lav hastighed.

For vejservice opgaver gælder det, at der i visse situationer kan opsættes minimal afmærkning. Det gælder for arbejder på heller og rabatter. Arbejder der alle foregår uden for kørebanen.

Beskyttelsesniveau 2

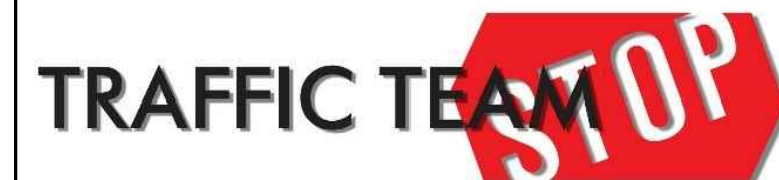

Dato	Scale	Paper size
04-10 2016	-	A3

Tegnet af	Checked	Godkendt
HJEN	PGA	HJEN

Afmærkning af vejarbejder - Byområde

Vejservice, Sekundærheller

Tegn. nr.	Rev.
TT-B0613	0

