





Stykliste til udførelse af arbejde:

Stykliste	
Type	Antal
A39, Vejarbejde	1
N44	Variierende
N42	Min. 6

### Signatur

-  Arbejdsområde
-  A39 Advarselstavle, S=70 cm ved 50 km/t  
S=90 cm ved 60-70 km/t
-  N44.1, pr. 2-10 m, H=100 cm  
Alternativt N44.2, Markeringskegle, pr. 2-10 m, H=75 cm
-  N42, pr. 7.5 m, H=145 cm

### Note

Det anbefales at benytte N44 pr. 2 m.


Veje med lokal hastighedsbegrænsning på mere end 50 km/t skal suppleres med C56 ophæv, UC56 og som ophæv C55

Udskiftning af brønd skal suppleres med trafikværn i.h.t. TT-L0607 og TT-L0608

### Anvendelsesområde

Længerevarende arbejde i svingbane

## Beskyttelsesniveau 2+3

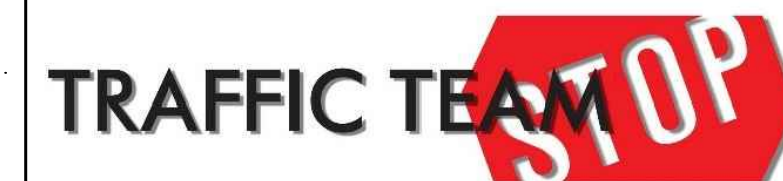

Dato 24-07-2014 Scale - Paper size A3

Tegnet af JAJ Checked PGA Godkendt JAJ

Afmærkning af vejarbejder - Åbent land

Øvrige kryds

Svingbane

50 km/t. forbi arbejdsstedet

Tegn. nr. TT-L0707

Rev. 0

