


Vejarbejde i yderrabat

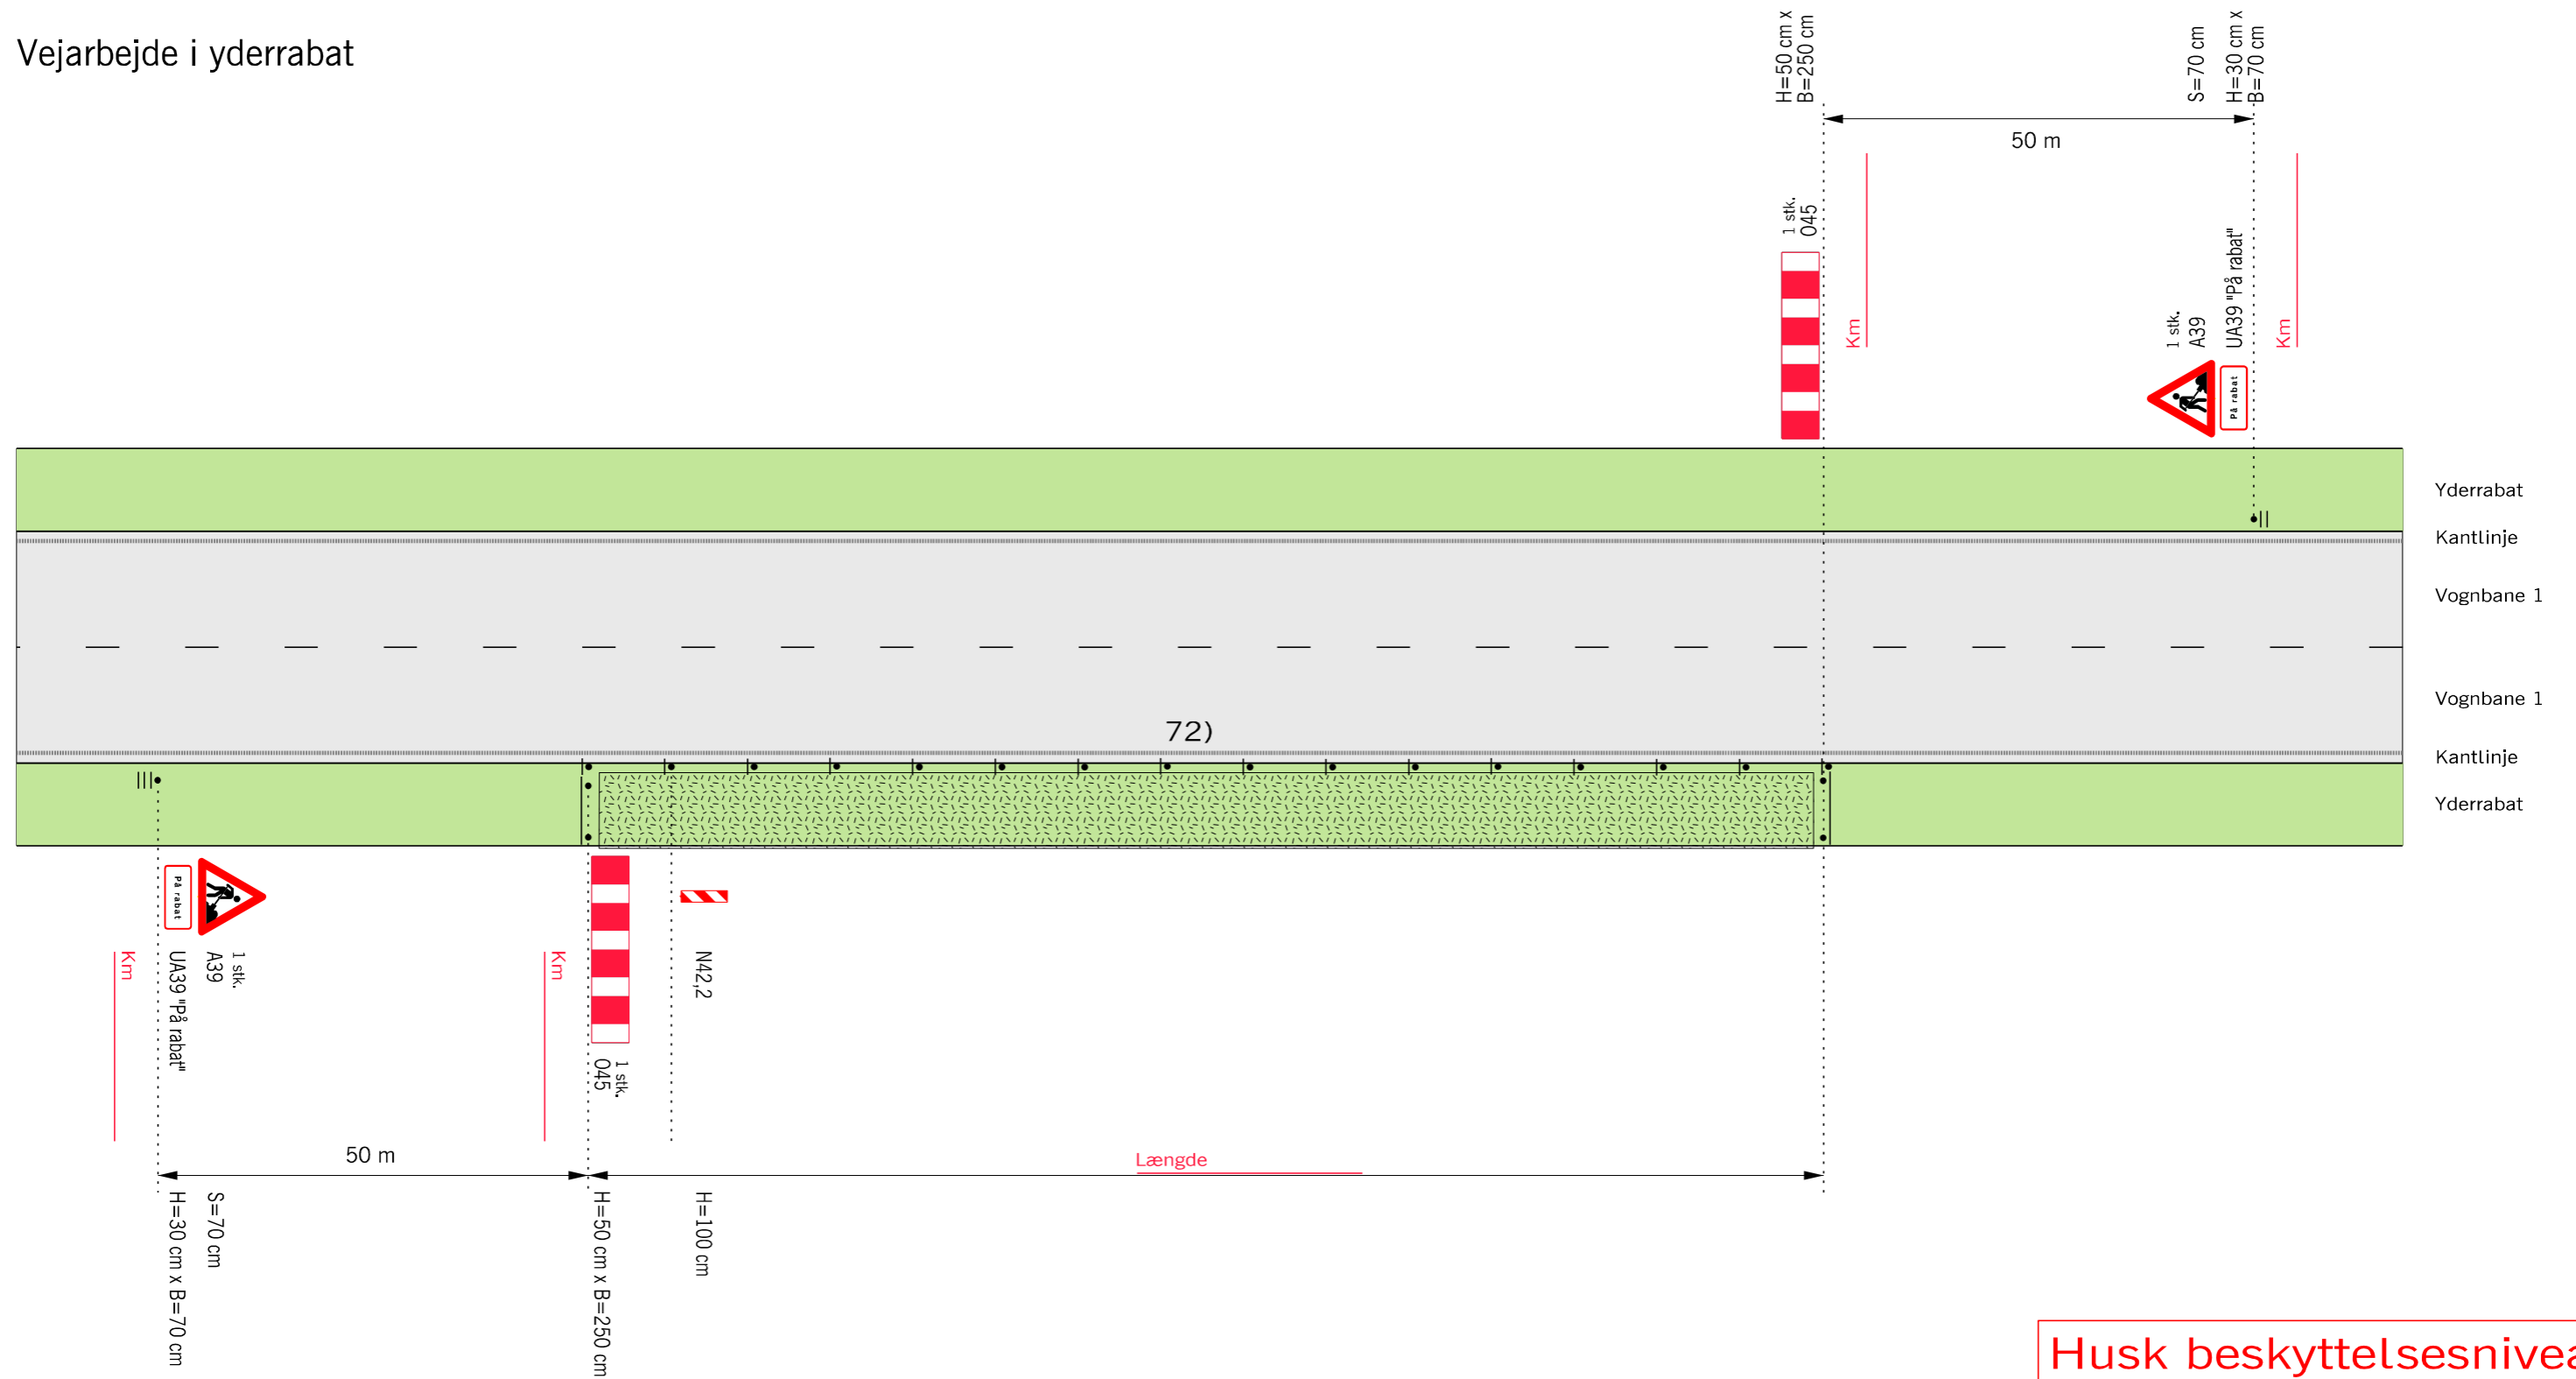

Husk beskyttelsesniveau

- 72) N42 erstattes med N44,1 med lægter, såfremt der er fodgængertrafik forbi arbejdsområdet
- • • Længdeafspærring med N 42 "Kantafmærkningsplader" pr. 15 m eller N 44,1/N44,2 "Markeringskegler" pr. 5 m
- ▬▬▬ Arbejdsområde
- V Hastighedsbegrænsningen langs arbejdsområdet

Afmærkning af vejarbejder i byområde		
Vejarbejde i yderrabat		
Alle veje		
		V = Uændret
Vejdirektoratet	Dato Marts 2018	Tryk nr. B0110