


# Reduceret afmærkning ved kortvarig spærring af frakørselsrampe

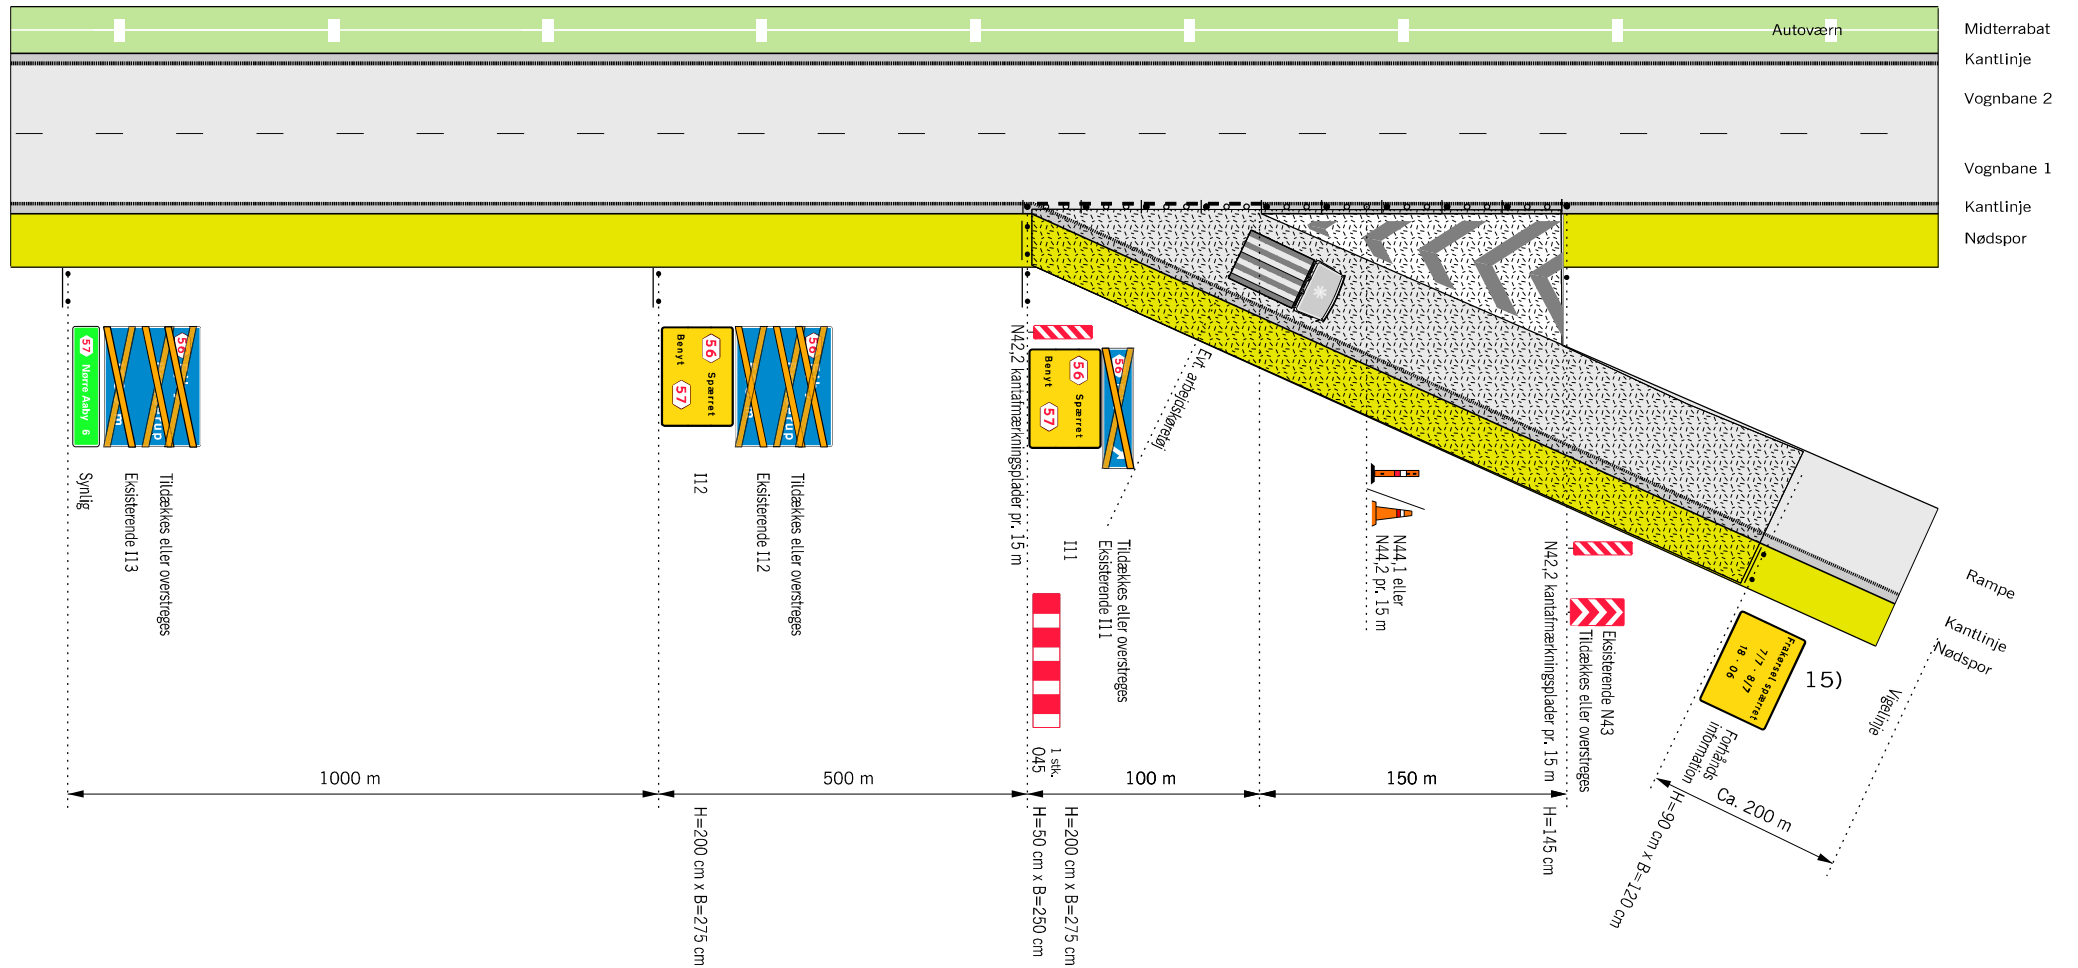

**Husk beskyttelsesniveau**

Anvendes ved følgende arbejder:  
 - Asfaltreparationer  
 - Revneforsegling  
 og lignende

- 15) Informationstavlen bør opsættes min. 10 - 14 dage før
- Længdefspærring pr. 5 m
- ▬ Arbejdsområde
- V Hastighedsbegrænsningen langs arbejdsområdet

Afmærkning af vejarbejder på motorveje	
Reduceret afmærkning ved kortvarig spærring af frakørselsrampe	
Alle motorveje <span style="float: right;">V = Uændret</span>	
	Dato: Marts 2018 Tegnr.: M0702